


## Aquaforce

### Aquaforce, en flexibel, högpresterande IP66- och stötsäker armatur för krävande tillämpningar

- Valbar lumeneffekt: En armatur med fyra lumeneffekter (som konfigureras med två dip-omkopplare) ger maximal flexibilitet under installationen och effektiv lagerhållning hos återförsäljaren.
- Vatten-, damm-, smuts- och stötsäker: En hög IP66- och IK08-klass skyddar denna robusta armatur mot väder och vind. En smart droppkantsdesign förhindrar ansamling av damm och smuts på belysningsytan
- Smart ljusfördelning: tillgänglig med ett antal olika ljusfördelningar som ger god belysning från ett minimalt antal armaturer. Toppmodern ljusfördelningsteknik med ljusfördelande prism ger behaglig belysning utan skarpa kanter
- Hög ljuseffekt: kraftfull armatur med en lumeneffekt på 6 400 lm, effektivitetsgrad på upp till 148 lm/W och omfattande energibesparingar
- Sensor: Energieffektiviteten kan höjas genom användning av en mikrovågssensor i Aquaforce
- Enkel montering: enkel att installera, använda och underhålla. Långa skjutbara enheter underlättar installationen, samtidigt som vår unika EasyClick-mekanism möjliggör enkel montering med en enkel snäppmekanism och sju olika kabaldragningsmöjligheter



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

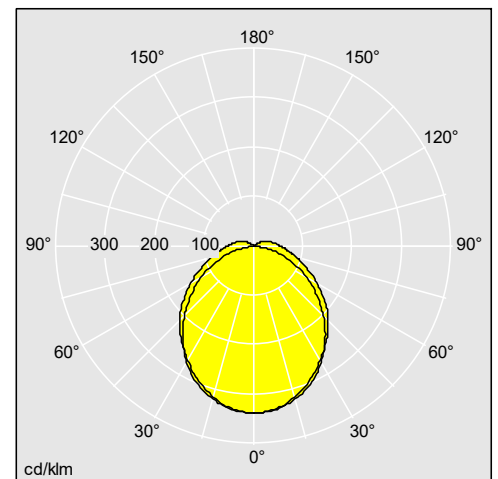

### Material/Ytbehandling

Armaturtak: ljusgrå polykarbonat (PC)

Kupa: polykarbonat (PC), opal kupa med hög överföring, kombination av spridningseffekter i det inre materialet med brytningsprismor.

### Installation/Montering

Patenterad EasyClick-snäppmekanism ger snabb montering och öppning av kupan utan klämmor. Godkänd för inomhusbruk eller i utomhusområden med tak. Fler monteringshål ger högsta möjliga flexibilitet på monteringsplatsen.

Ytmontering: lämplig för direkt yt- eller BESA-montering. 10 olika kabelingångar för 5 olika lägen. Snabbfästen för ytmontering medföljer. Lämplig för tak- och väggmontering (både vertikalt och horisontellt).

Kedjeupphängning: monteringsatser för lednings- kedje och linupphängning finns tillgängliga som tillbehör.

# Aquaforce

## Beställningsguide

| Beskrivning                  | ILCOS kod | Socket | Vikt kg | SAP nummer | E-nummer |
|------------------------------|-----------|--------|---------|------------|----------|
| <b>Aquaforce</b>             |           |        |         |            |          |
| AQF S LED4300-840 PC WB HFLS |           |        | 1,47    | 96636061   | E7218814 |
| AQF L LED6400-840 PC WB HFLS | LED       |        | 2       | 96636062   | E7218816 |
| AQF S LED4300-840 PC MB HFLS |           |        | 1,47    | 96636065   | E7218818 |
| AQF L LED6400-840 PC MB HFLS | LED       |        | 2       | 96636066   | E7218820 |