



HiPak Gen4

Den nya generationen av Thorns innovativa armaturer för höga utrymmen inom industrin ger oöverträffad prestanda och en imponerande avkastning på investeringen

- HIPAK 4 finns med två optiker: bredstrålande optik för öppna ytor och smalstrålande optik för höga hyllor. Belys dina utrymmen effektivt med precision.
- Mycket effektiv ersättning för vanliga industriarmaturer - med högre effektivitet än sina föregångare och en snabbare avkastning på investeringen än någonsin tidigare.
- HiPak finns i tre storlekar och sex lumeneffekter upp till 35 000 lm - ett idealiskt alternativ för direkt utbyte i eftermonteringsprojekt.
- Bortsett från ljusfördelning med bredstrålande optik (WB) och smalstrålande optik (RK) samt specialutformade reflektorer, lämpar sig HiPak även för t.ex. butikstillämpningar där framtoning och visuell komfort spelar en avgörande roll.
- HiPak ger högre energibesparing med DALI-versioner samt integrering av rörelse- och dagsljussensor. Nödljusalternativ finns tillgänglig.
- Ytterligare energibesparing uppnås genom en kombination av sensor och trådlös basicDIM, ett enkelt och bekvämt sätt att ansluta armaturer trådlöst över hela vår portfölj.
- Versions adapted for mounting onto Contus trunking available.



Fotografier, ritningar och fotometrisk data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

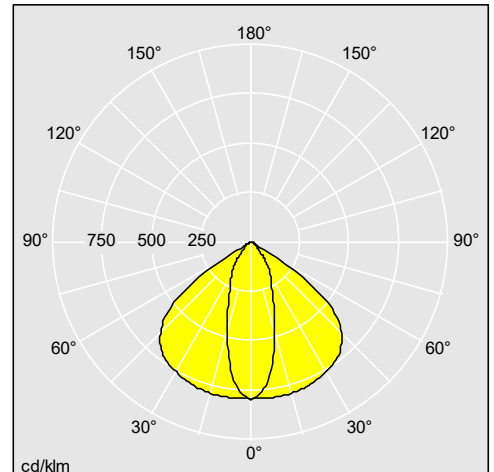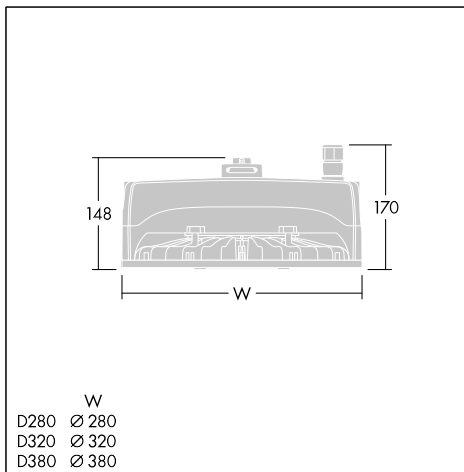

96636377

Material/Ytbehandling

Hus: Pressgjutet aluminium (RAL 9006)

Lins/kupa: Polykarbonat

Contus-adapter: förmålat rullstål, vitt (liknande RAL9016)

Installation/Montering

Alla armaturer lämpar sig för enkelt upphäng. Alla armaturer med bred ljuskägla (WB) levereras med en monteringskrok som standard (kedja beställs separat). För armaturer med riktat ljus (RK) och sensorvarianter rekommenderar vi tillvalen pendelrösupphängning eller yt-/väggmontering (beställs separat). Monteringsstillbehör beställs separat: bygel för väggmontering, pendelrör för pendelmontering, upphängning med wire och linmontage. Alla armaturer levereras fördragna med snabbanslutningskontakt.

Versioner anpassade för Contus skensystem kommer förmonterade, klara att snabbt och enkelt passa med mekaniska/elektriska vridlåskopplingar.

HiPak Gen4

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
HiPak, fixed output					
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5	LED		3,182	96636206	E7218824
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HF QC5	LED		3,453	96636207	E7218826
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HF QC5	LED		4,165	96636208	E7218828
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5	LED		4,177	96636209	E7218830
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636210	E7218832
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HF QC5	LED		5,221	96636211	E7218835
HiPak dimmable, HFI (Dali-2)					
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636362	E7218836
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5	LED		4,177	96636363	E7218837
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFI QC5	LED		3,182	96636371	E7218838
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFI QC5	LED		3,46	96636372	E7218839
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636373	E7218840
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5	LED		5,227	96636374	E7218841
HiPak dimmable, HFIX (Dali-2 with D4i)					
HIPAK G4 S LED10000-840 WB HFIX QC5	LED		3,182	96636468	
HIPAK G4 S LED15000-840 WB HFIX QC5	LED		3,553	96636469	
HIPAK G4 M LED20000-840 WB HFIX QC5	LED		4,175	96636470	
HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFIX QC5	LED		4,177	96636471	
HIPAK G4 L LED30000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636472	
HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFIX QC5	LED		5,231	96636473	
HiPak tillbehör					
HIPAK G4 MWS Remote			0,117	96637572	
HIPAK G4 ROD 1m (1SET=5units)			0,983	96637573	
HIPAK G4 AL Refractor S(1SET=5units)			0,626	96637574	
HIPAK G4 AL Refractor M(1SET=5units)			0,799	96637575	
HIPAK G4 AL Refractor L(1SET=5units)			1,032	96637576	
HIPAK G4 PC Refractor S(1SET=5units)			0,628	96637577	
HIPAK G4 PC Refractor M(1SET=5units)			0,548	96637578	
HIPAK G4 PC Refractor L(1SET=5units)			0,859	96637579	
HIPAK G4 suspension bracketS(1Set=5unit)			0,452	96637580	
HIPAK G4 suspension bracketM(1SET=5unit)			0,515	96637581	
HIPAK G4 suspension bracketL(1SET=5unit)			0,61	96637582	