




IQ Wave

Vår nästa generation av kontorsarmaturer erbjuder intelligent innovation på fyra huvudområden: design, optik, styrning och installation

- **Design:** enkla och mjuka linjer ger modern men samtidigt enkel estetik.
- **Optik:** innovativ MV-optik som har utformats av våra optiska experter ger utmärkt likformighet och bländningskontroll samt direkt/indirekt belysning av ytor och väggar för en komfortabel och kommunicerande arbetsmiljö
- **Styrdon:** Integrerade sensorer ger dig möjlighet att skapa flexibla styrsystem som passar dina behov. En trådlös lösning som styrs via app med Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless. Även integrerade PIR- och mikrovågssensorer finns tillgängliga.
- **Installation:** med vår nya "röd flagga"-design kan du enkelt nå infällningssatsen underifrån utan att behöva avlägsna optiken från produkten samt även åstadkomma en säkrare takmontering



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

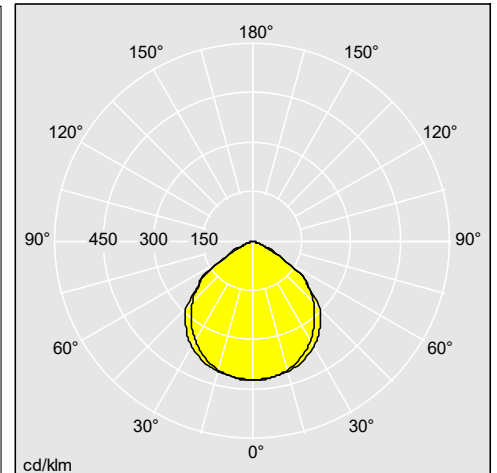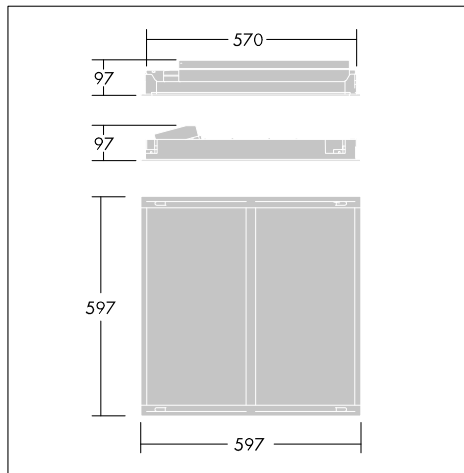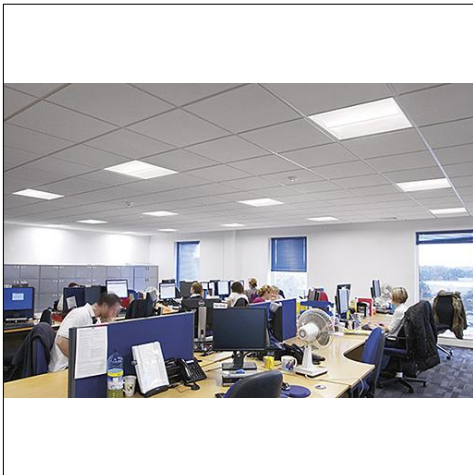

96628136

Material/Ytbehandling

Ram och gavlar: polykarbonat
Kupa: polykarbonat, värmesköld av aluminium
Stomme: högreflektiv stål-kassett
Driftdon: vitt förmålat stål

Installation/Montering

Lämpligt för infälld montering med tillbehör för inskjutning i dold profil och gipstak.

IQ Wave

Beställningsguide Varianter finns tillgängliga via MyProduct

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
IQ Wave					
IQ WAVE LED3100-830 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628132	E7077510
IQ WAVE LED3100-840 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628133	E7077511
IQ WAVE LED4100-830 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628135	E7077513
IQ WAVE LED4100-840 HF Q597 MRE	LED		3,8	96628136	E7077514
IQ Wave, basicDIM					
IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE	LED		3,8	96631044	E7077577
IQ Wave-konfigurerade artiklar					
IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE ML5	LED		3,8	96628294	
IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q597 MRE ML5	LED		3,8	96628295	96628295
IQ WAVE LED4100-840 HF MWS Q597 MRE	LED		3,8	92900249	
IQ WAVE LED3100-840 HF MWS Q597 MRE	LED		3,8	92900292	
IQ Wave-konfigurerade produkter, dimbara					
IQ WAVE LED3100-840 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	96628313	E7077516
IQ WAVE LED4100-840 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	96628314	E7077517
IQ WAVE LED4100-840 HFSX Q597 MRE	LED		3,9	92900265	
IQ WAVE LED3100-830 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	92900298	
IQ WAVE LED4100-830 HFSX Q597 MRE	LED		3,9	92900247	
IQ WAVE LED3100-840 HFSX Q597 MRE	LED		3,9	92900319	
IQ WAVE LED4100-830 HFIX Q597 MRE	LED		3,8	92900339	92900339
IQ Wave dimbar, nödljus					
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900266	
IQ WAVE LED4100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900294	
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900246	
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900305	
IQ WAVE LED3100-840 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900290	
IQ WAVE LED3100-830 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900336	
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3 Q597 MRE	LED		4,4	92900340	
IQ WAVE LED4100-830 HFIX E3TX Q597 MRE	LED		4,4	92900341	
IQ Wave-tillbehör					
REMOTECONTROL IR6			0,019	28000647	
IQ WAVE RED FLAG PULL UP KIT			0,045	96628290	E7077518