



Durolight

Vandalsäkra armaturer som tål kraftiga stötar utan störningar i den tillförlitliga driften.

- Antiligaturform. För Durolight betyder det följande: 1.- Runda hörn (inga skarpa kanter). 2.- Svår åtkomst till fästets innandöme. 3.- Minimalt utrymme mellan fästenhet och vägg
- Högsta IK-klassen: IK10 - 170 joule. Belysningen får inte slockna utan fortsätta att tillfredsställande belysa ett område under eller efter vandalism
- Specialskruvar med ormögon, en favorit bland arkitekter och designer tack vare skruvarnas estetiska utformning, motverkar stöld och vandalism på ett enkelt sätt och utgör en praktisk lösning på problemet med otillåten förflyttning av objekt
- Byte av driftdonsinsats: ett alternativ som möjliggör byte av endast driftdonsinsatsen med enheten på plats, vilket sparar värdefull tid eftersom en installatör inte behöver ändra/byta hela enheten



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

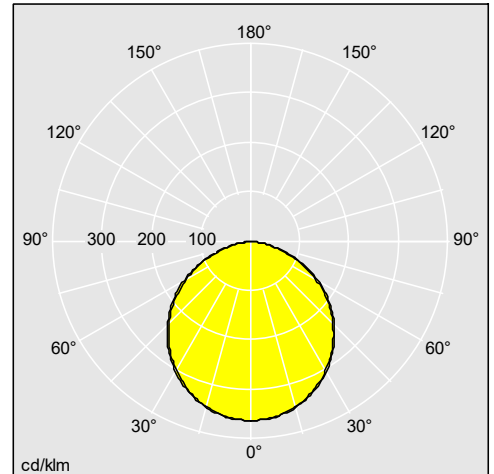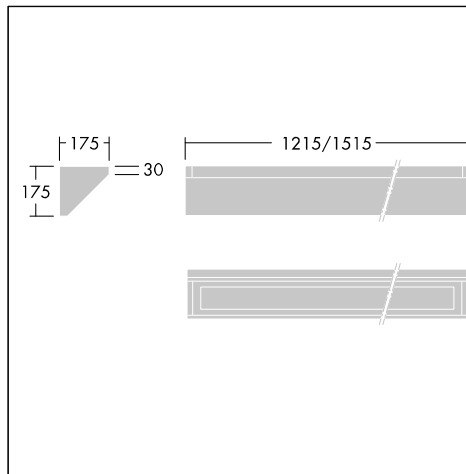

96630885

Material/Ytbehandling

Stomme: 2 mm vitlackerad stålplåt (RAL 9016)
 Packning: beständigt polyuretanskum
 Kupa: slagtålig (3 mm tjock) opal polykarbonat
 Skruvar: rostfritt stål, manipuleringskyddade, två hål.

Installation/Montering

Lämplig för montering i tak eller vägg med fyra fästpunkter
 Godkänd för inomhusbruk eller i utomhusområden med tak. För områden där risk för avsiktlig eller oavsiktlig förstörelse föreligger.

Durolight

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Durolight hörn					
DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215	LED		11	96633073	
DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515	LED		13	96633074	
DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215	LED		11	96633075	
DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515	LED		13	96633076	
Durolight hörn, nödljus					
DUROLIGHT-C 3600-840 HF E3 L1215	LED		11	96633081	
DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215	LED		11	96633083	
Durolight hörn, dimbar					
DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215	LED		11	96633077	
DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515	LED		13	96633078	
DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215	LED		11	96633079	
DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515	LED		13	96633080	
Durolight infälld					
DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250	LED		14	96633049	
DUROLIGHT-R 5300-840 HF L1550	LED		17	96633050	
DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250	LED		14	96633051	
DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550	LED		17	96633052	
Durolight infälld, nödljus					
<DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250	LED		14	96633057	
DUROLIGHT-R 4100-830 HF E3 L1250	LED		14	96633059	
Durolight infälld, dimbar					
DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250	LED		14	96633053	
DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525	LED		17	96633054	
Durolight yta					
DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350	LED		15	96633061	
DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650	LED		18	96633062	
DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350	LED		15	96633063	
Durolight yta, nödljus					
DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350	LED		15	96633069	
Durolight yta, dimbar					
<DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350	LED		15	96633065	
DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350	LED		15	96633067	