



Hipak G2

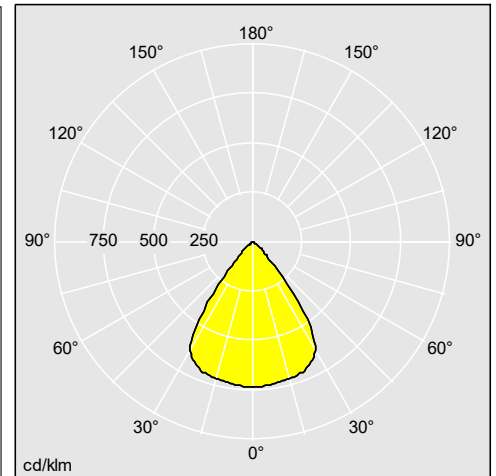

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

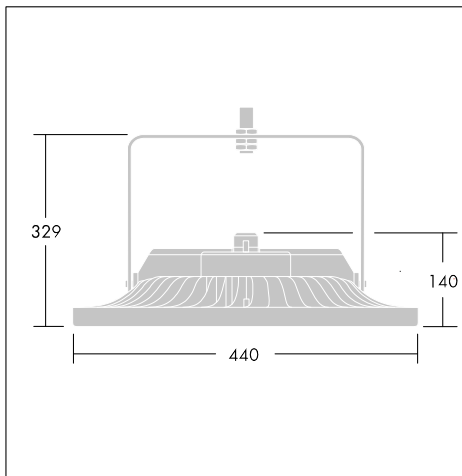

96665369

Material/Ytbehandling

Hus: Pressgjutet aluminium (RAL 9006)
Lins/armatur: Polykarbonat

Armaturen är silikonfri

Installation/Montering

Alla armaturer lämpar sig för enkelt upphäng. Alla armaturer med bred optik levereras med en monteringskrok som standard (kedja beställs separat: 96502605). För armaturer med hylloptik rekommenderas bruk av tillbehöret för fast upphängning i pendelrör eller ytmontering på vägg (beställs separat). Monterings tillbehör som beställs separat: bygel för väggmontering (96642765 / 96642914), pendelrör för pendelmontering (96642766), upphängning med wire (96502609) och linmontage (96502610). Alla armaturer levereras fördragna med snabbanslutningskontakt.