


Johanna LED

En klassisk design som uppgraderats med LED-teknik, vilket sparar energi och ökar ljuskomforten på gågator

- Effektiv opal och konisk Tarflon®-specialkupa ger en hög komfortnivå
- Bi-Power-ljusreglering som reducerar den årliga energiförbrukningen med 33 %
- Ger ett vackert signaturljus om natten



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

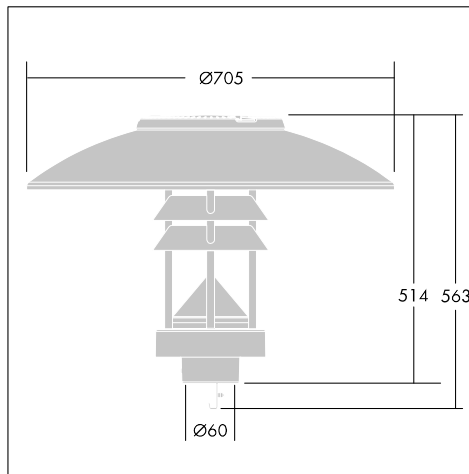

Material/Ytbehandling

Bas: aluminium (EN AC-44300)

Armaturtak: ABS PC

Täckskiva: aluminium (EN AC-44300)

Kupa: opal Tarflon® PC

Konisk reflektor: glasförstärkt polymer (PA66 GF30)

Stänger: aluminium (EN AW-6063)

Färg på armaturtak och bas: pulverlackerade i RAL9022

Skydd: PC + UV-stabiliserad

Installation/Montering

Redo för installation: armatur med fördragna ledningar, 4,5m H05 RN-F-kabel

Stolpmontering: D60: Insexskruv 5 mm

Bi-Power-brytare kan avaktiveras vid installationen utan verktyg

Underhåll: driftdonet kan bytas ut genom att huvudet byts ut (inga verktyg behövs)