




Danube

Armatör för vägg/tak med låg profil, täckring och kupa

- Kapslingsklass, IP65.
- Finns i två storlekar
- Levereras med snabbfäste för en säker och enkel installation



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

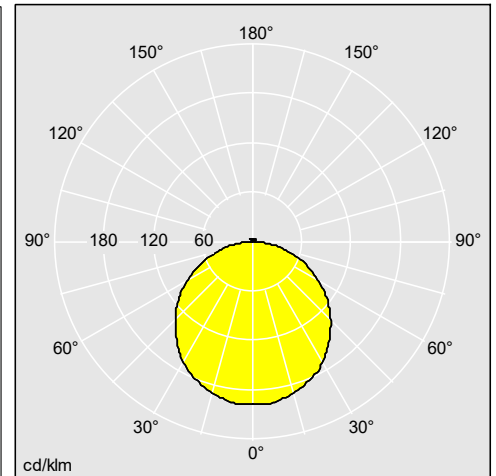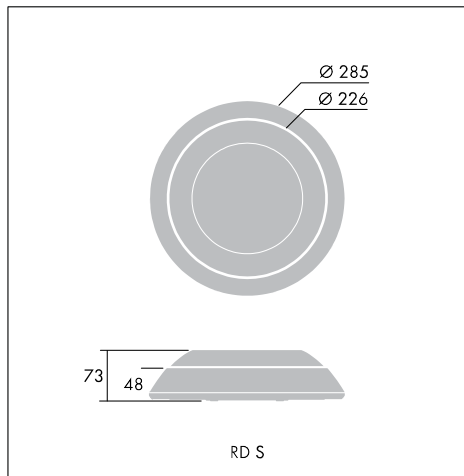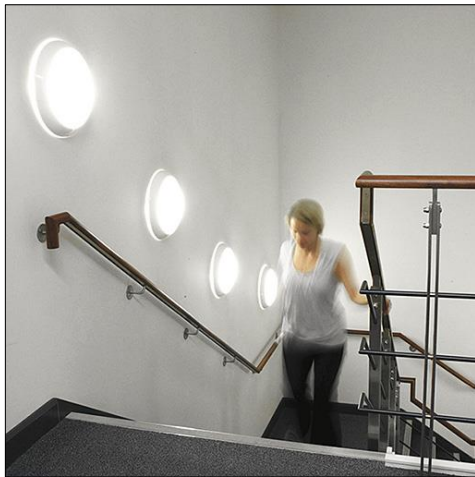

96503572

Material/Ytbehandling

Stomme av formsprutad polykarbonat med kupa av opal polykarbonat. Vit täckring av polykarbonat.

Installation/Montering

Lämplig för montering på vägg eller i tak, både inomhus och utomhus. Snabbmonteringsfästet skruvas fast på underlaget genom fyra slitshål (4,5 mm x 10 mm). Nätanslutning via 6 x 2 x 2,5 mm² anslutningsplint. Armaturen är automatiskt mekaniskt och elektroniskt ansluten till snabbmonteringsfästet. Det finns två Ø 20 mm kabelinföringshål på snabbmonteringsfästet för överkoppling.