



Titus Industri

En T5-industriarmatur som konstruerats för att uppfylla de höga kraven inom industriella tillämpningar

- Robust plåstomme till krävande miljöer
- Armaturupphäng som medger steglös lutning på upp till 50°
- Versioner med industridon för driftsäkra lösningar med lång livslängd
- Fyra långa lås säkerställer IP65



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

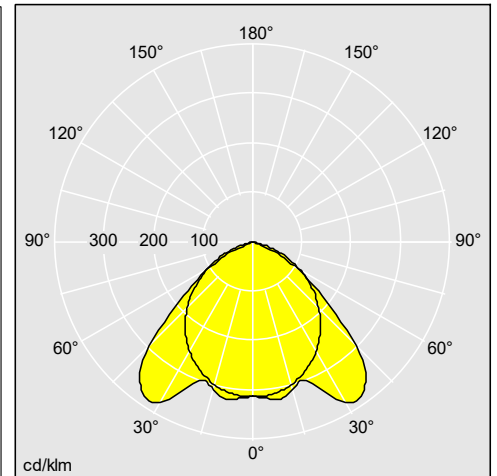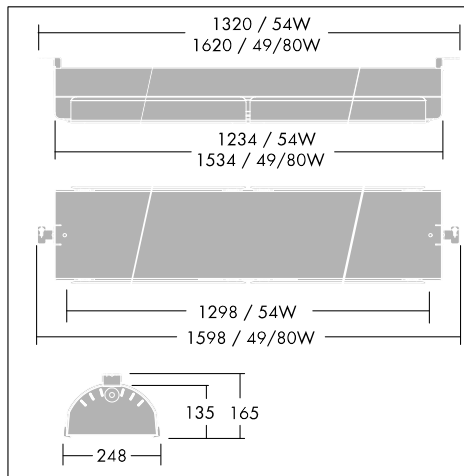

96010208

Material/Ytbehandling

Stomme: Matt grått och pulverlackerat galvaniserat plåt (liknar RAL 7004)
 Reflektor: Miro-behandlad aluminium
 Skyddsglas: 4 mm härdat glas med EPDM-packning
 Halogenfria interna ledningar

Installation/Montering

Takmonteras eller monteras på bärlina. Monteringsfästen som möjliggör lutning på upp till 50° utan rotationsmoment medföljer. Tyngdpunkten hamnar strax bakom fästpunkten. För linupphängning måste fästanordningar beställas separat.

Elanslutning: med överkoppling med 5 x 2 x 2,5 mm² anslutningsplintar i varje ände. IP67-klassade genomföringar för kabel på 10 x 14 mm medföljer.