

# IQ Wave SP

96629276 IQ SUSP S LED2600-830 HF ML3

THORN

|      |      |  |  |  |  |       |                           |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IP20 | IK05 |  |  |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> -20<br>+25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|

## IQ Wave SP

En lätt LED-armatur för Upphängd med MV Tech -optik.  
Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Elektrisk klass I,  
IP20, IK05. Stomme, kupa, ram och gavlar: Polykarbonat  
(PC) med vit (liknar RAL9016) ytbehandling. Driftdon:  
förmålat med vit stål. Försedd med 2,5 m lång kabel med  
tre ledare. Wireupphäng ingår. Takkopp beställs separat.  
Levereras med 3000K LED

Dimensioner: 1140 x 210 x 70 mm

Systemeffekt: 22 W


Ljusflöde från armatur: 2450 lm

Armaturverkningsgrad: 111 lm/W

Vikt: 4,3 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg

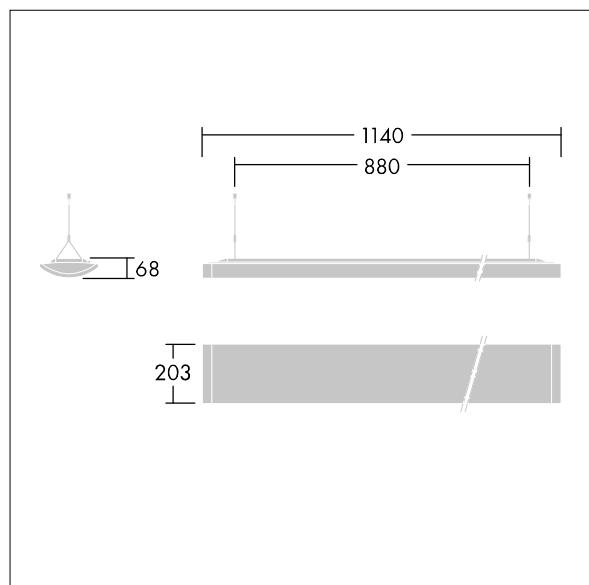

TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# **IQ Wave SP**

**96629276 IQ SUSP S LED2600-830 HF ML3**

**THORN**