

# Raze Architectural

THORN

96631792 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT



## Raze Architectural


En kompakt LED Wall Grazer med Thorn's Flat beam®-teknik för Vägghöglarmontage. 1 LED-lampa drivs med 500mA. Inbyggd DALI med ljusreglering LED-driftdon ingår. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Armaturhus: pressgjuten Aluminium (EN44300, kan installeras vid kusten), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC), halfrostad. Fästen: rostfritt stål. Försedd med inbyggt bländskydd som reducerar sidobländning. Levereras med 3000K LED.

Driftdon av S-version kan försörja upp till tre armaturer. MSF-variant med justerbar lutning upp till  $\pm 15^\circ$ . MWA-variant med infällning. Överspänningskydd på 6 kV som standard. Fördragen.

Dimensioner: 172 x 147 x 220 mm  
Systemeffekt: 21 W  
Ljusflöde från armatur: 1433 lm  
Armaturverkningsgrad: 68 lm/W  
Vikt: 2,77 kg



TLG\_RAZA\_F\_L\_PDB.jpg

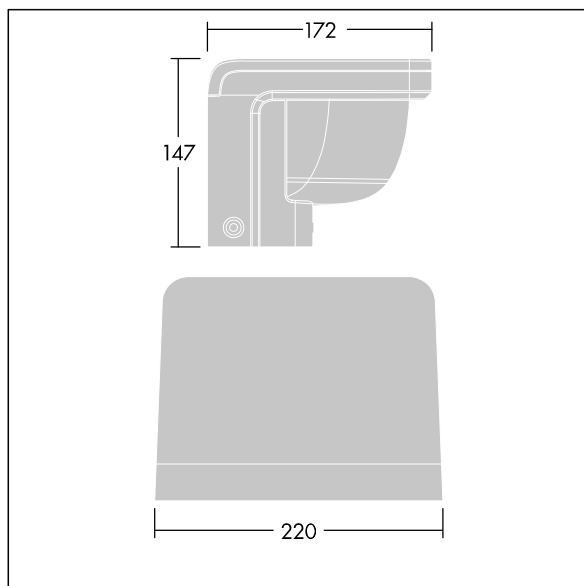

TLG\_RAZA\_M\_L\_MWA.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting