


# Raze Bollard

THORN

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT



## Raze Bollard


En 400 mm hög flänsmonterad LED-ramp som bygger på Thorns Flat beam®-teknik. 1 LED på 200mA. Inbyggd LED-driftdon ingår. Elektrisk klass II, IP66, IK10. Hus: pressgjuten Aluminium (EN44300, kompatibel med installation vid kusten), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC), halfrostad. Fästen: rostfritt stål. Levereras med 3000K LED.

6 kV överspänningsskydd som standard.  
Monteringsområde på 200 mm x 200 mm, bultar ingår ej.

Dimensioner: 173 x 220 x 400 mm  
Systemeffekt: 9 W  
Ljusflöde från armatur: 426 lm  
Armaturverkningsgrad: 47 lm/W  
Vikt: 4,79 kg



TLG\_RAZB\_F\_400\_PDB.jpg

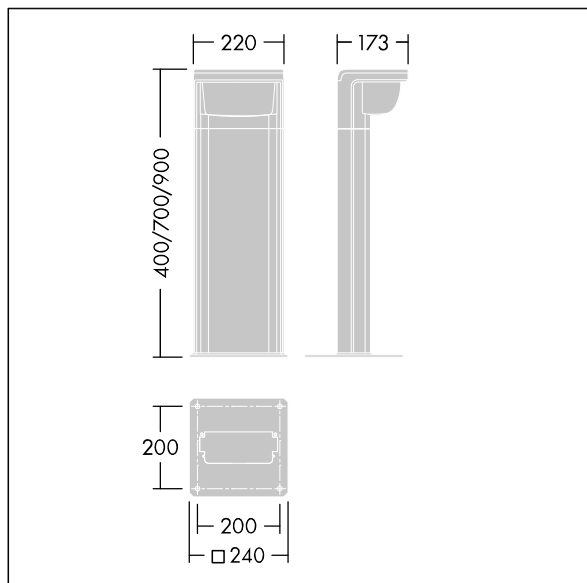

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# Raze Bollard

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

THORN