

Beta 3

THORN

E7019996 / 96634513 BETA 3 4100-830 HF LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

Beta 3

En rektangulär infälld LED-armatur. Fast ljusflöde LED-driftdon. Elektrisk klass II, IP44_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: Opaliserad PMMA med mikroprismatiskt folieinlägg. Levereras med säkerhetskabel. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm

Systemeffekt: 33,6 W


Ljusflöde från armatur: 3690 lm

Armatuurverkningsgrad: 110 lm/W

Vikt: 2,4 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg

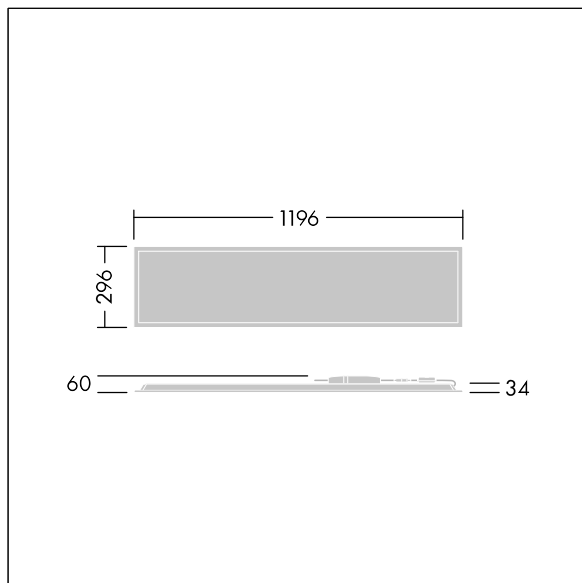

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Beta 3

E7019996 / 96634513 BETA 3 4100-830 HF LRO 3X12

THORN