

# Beta 3

# THORN

## 92937855 BETA 3 3200-840 HFIX E3 LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP44	IK03					650 °C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------


### Beta 3

En rektangulär infälld LED-armatur. DALI med ljusreglering LED-driftdon med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP44 IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: Opaliserad PMMA med mikroprismatiskt folieinlägg. Levereras med säkerhetskabel. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 34 mm  
Systemeffekt: 26 W  
Ljusflöde från armatur: 3200 lm  
Armaturverkningsgrad: 123 lm/W  
Vikt: 3,6 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

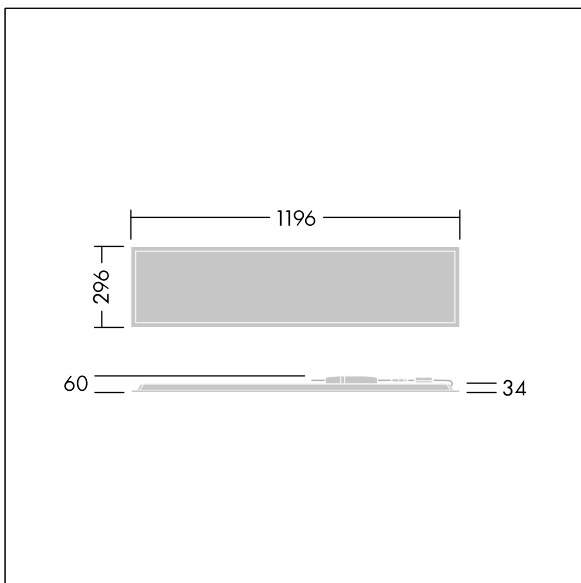

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Beta 3**

**92937855 BETA 3 3200-840 HFIX E3 LRO 3X12**

**THORN**