

Punch


96635434 PUNCH 3 LRO INFILL L9

THORN


Punch

Utfyllnadspanel för kontinuerlig Punch LRO-installation.
Stomme: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Extra
armaturkabel krävs för elektrisk överkoppling.

Vikt: 1,2 kg

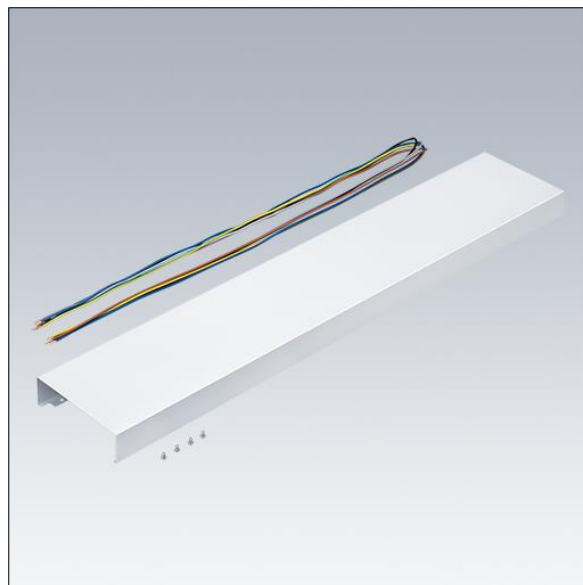

TLG_PNCH_F_Infill_1700.jpg

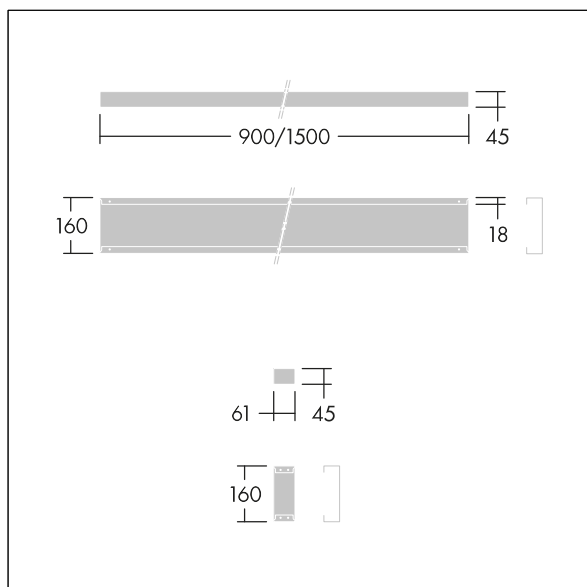

TLG_PNC3_M_PLEXD_INFIL.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting