



D-CO Infälld

En serie infällda LED-armaturer som man kan "gå över" och som kan användas för vägledning och accentbelysning

- Högkvalitativ finish
- Uppfyller kontakttemperaturstandarden (EN60598-2-13)
- Levereras med plastgavlar för montering i betong
- 5 m långa förmonterade kablar.



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

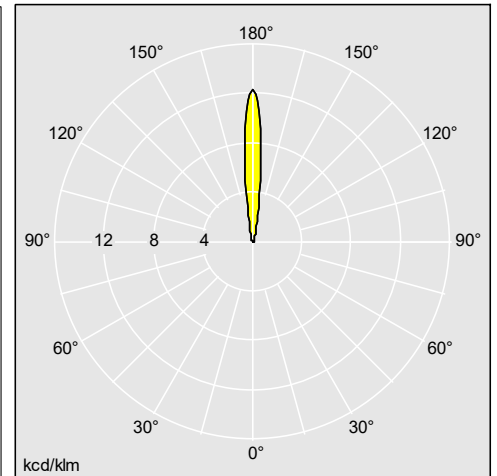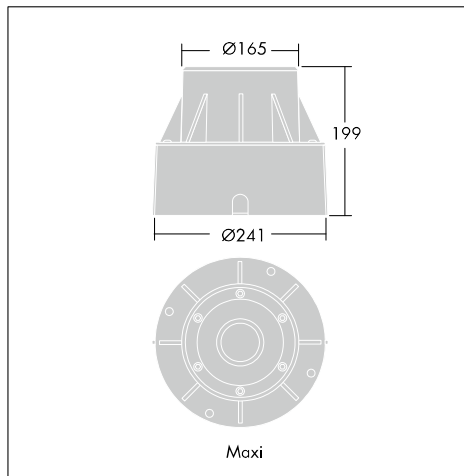

96257227

Material/Ytbehandling

Infällda enheter

Stomme: aluminium (förutom medium, PC-/ABS-blandning), CNC elektrofores

Infälld kåpa: aluminium (förutom Maxi – ABS) med plastgavel

Glas: härdat glas, frostat eller klart

Ramar/fönster: rostfritt stål, 316L

Packning: åldringsbeständig silikon

Anslutningsdosor

Stomme: PC-/ABS-blandning

D-CO Infälld

Installation/Montering

Infällda enheter

I marken: Minst 300 mm grus måste användas under huset för att säkerställa att dräneringen blir effektiv. Plastgaveln förhindrar att betong tränger in under installation.

Alla armaturer levereras med 5 m kabel. Enstaka minienheter levereras med fördragen kabel, externt driftdon, infällningsdosa, plastgavel, kontakter och 3-vägs anslutningsdosa. Varje enskild armatur i ett miniarmaturkit levereras med fördragen kabel och en 8-vägs anslutningsdosa som innehåller driftdon och anslutningar, inklusive en särskild anslutning för överkoppling. Om en enskild lysdiod inte fungerar fortsätter de övriga lysdioderna i systemet att fungera.

Anslutningsenheten har en display som anger om någon lysdiod inte fungerar.

Statisk belastning: 500 kg

Anslutningsdosor

Två versioner: En har tre tätade kabelgenomföringar: 2 x PG13 (in) och 1 x PG9 (ut), den andra har åtta tätade kabelgenomföringar: 2 x PG13 (in) och 6 x PG9 (ut).

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
D-CO, infälld medium					
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR	LED		0,7	96257237	E7763143
D-CO, infälld maxi					
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL	LED		3	96257240	E7763147