




Areaflood Pro

Strålkastare för allmänt bruk med överlägsen optisk prestanda och styrning

- Bästa optiska prestanda och effektivitet
- Optimal ljuskontroll (0 cd vid 90°, minimalt ljusspill) för komfort
- Kompakt och med låg vikt som undviker ytterligare strukturella kostnader vid eftermonteringar
- Strålkastare som inte kräver underhåll tack vare 100 timmars livstid för både driftdon och LED
- Mellanstora och stora versioner uppfyller kraven i DIN 18032-3:1997-04 (sporthallar – hallar för gymnastik, spel och andra syften – Del 3: Test av säkerhet vid bollkastning)



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

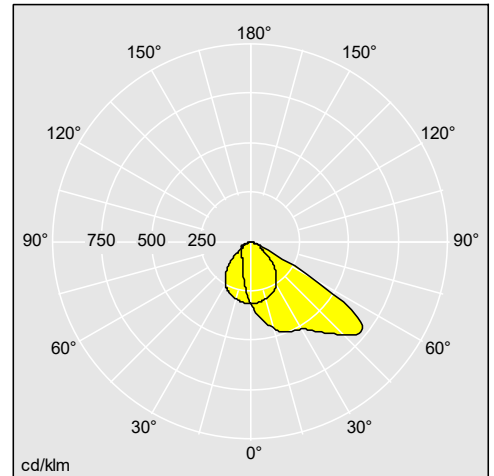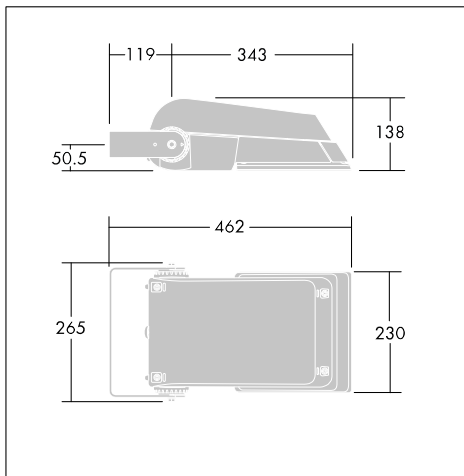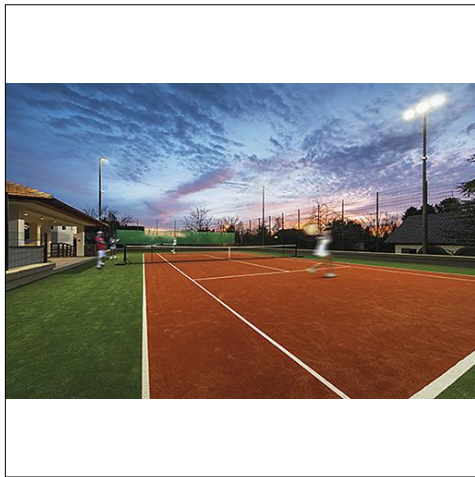

96645021

Material/Ytbehandling

Stomme och bygel: pressgjuten aluminium (EN AC-44300) i grå 150 sandtextur (liknar RAL 9006).
 Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223:2012.
 Glas: 4 mm hårdat
 Skruvar: rostfritt stål

Installation/Montering

På den lilla versionen fästs bygeln med en bult genom ett hål med Ø 22 mm eller två hål med Ø 12 mm. På den mellanstora eller stora versionen fästs den med en bult genom ett hål med Ø 22 mm eller två hål med Ø 12 mm. Bygeln kan vändas för nedhängning. Det inbyggda driftdonet nås genom borttagning av armaturhuset med dess fyra insexskruvar. Kabelförskruvningar för Ø 8–12 mm-kabel. Extra utliggaradaptar är tillgängliga separat för montering ovanpå stolpe. Den typiska installationspositionen är horisontell, men en begränsad lutning kan vara användbar för optimerad ljusfördelning. Uppåtriktad position tillåts. En speciell ytbehandling möjliggör installation i simhallar.

Areaflood Pro

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power					
AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644711	
AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644731	
AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,2	96644751	
AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644771	
AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644791	
AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY	LED		6,3	96644821	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644740	
AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,2	96644760	
AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644780	
AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644810	
AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY	LED		6,3	96644848	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products					
AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644801	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power					
AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644733	
AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644753	
AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644773	
AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644793	
AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644823	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644741	
AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644761	
AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644781	
AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644811	
AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644849	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products					
AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644803	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power					
AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644735	
AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644755	
AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644775	
AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644795	
AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644825	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644742	

Areaflood Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,197	96644762	
AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644782	
AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,233	96644812	
AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY	LED		6,285	96644850	
Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products					
AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644805	
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, bi-power					
AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644737	
AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644757	
AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644777	
AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644797	
AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644827	
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644743	
AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644763	
AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644783	
AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644813	
AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644851	
Areaflood Pro Small, Extra wide road optic, configured products					
AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644807	
<AFP S 36L70-740 EWR CL2 PL GY	LED		6,361	96644872	
Areaflood Pro Small, Wide road optic, bi-power					
AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644739	
AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,199	96644759	
AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644779	
AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644799	
AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY	LED		6,287	96644829	
Areaflood Pro Small, Wide road optic, DALI dimmable					
AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644744	
AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,197	96644764	
AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644784	
AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,233	96644814	
AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY	LED		6,285	96644852	
Areaflood Pro Small, Wide road optic, configured products					
AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY	LED		6,235	96644809	
Areaflood Pro Accessories					
AFP S LOUVRES F+B			0,4	96645108	
AFP MTP 76MM R9006			1,6	96274659	
AFP MTP 60MM R9006			1,66	96274660	

Areaflood Pro

Beskrivning	ILCOS kod	Sockel	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
AFP MTP 60MM GY			1,77	96631743	
AFP MTP 76MM GY			1,71	96631744	
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX			0,52	96631877	