


Cesar Wall

Mångsidig och modern arkitektonisk strålkastare för dekorativ fasadbelysning

- Armatur för väggmontering med två olika ljusfördelningar (smal eller mellanstor på en eller båda sidor). Tillgänglig i två storlekar för enkel integrering i alla miljöer
- Enkel installation med ett enda verktyg och automatisk anslutning
- Även tillgänglig som takvariant med Cesar Ceiling-utbud



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

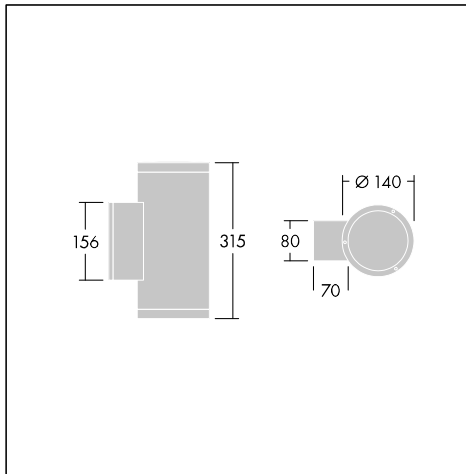

Material/Ytbehandling

Stomme och ram: pressgjuten aluminium EN AN 44700 och extruderad ENAW 6060-stomme (kopparfri) med högt korrosionsmotstånd och pulvermålad nära RAL 7043 med korrosionsmotstånd. Andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran.

Frontglas: 8 mm tjockt härdat glas

Fästskruvar: rostfritt stål

Packning: silikon

Holografisk film: polykarbonat som ej gulnar

Installation/Montering

Installation uppåt eller nedåt. Fäst plattan på väggen med skruvar (medföljer ej). Anslut matningskabeln till snabbkontakt IP67 (medföljer). Koppla in snabbkontakten och lås fast den med två insexskruvar. Snabbkontakter för elanslutning, kabeldiametrar: storlek 1: 8-12 mm, storlek 2: 6-12 mm

Tillbehör:

Du kan lägga till holografisk film under glaset så att filmens strukturerade sida får kontakt med frontglaset. Roterar filmen tills du erhåller avsedd belysningseffekt.